DENSABAND



Erfüllt die Abdichtungsnorm DIN 18534-1!

NEU! DENSABAND 3PLUS für den bodenbündigen Einbau.

Sicherer, cleverer – besser: moderne Wannenabdichtung von **DENSA**BAND

Die DENSABAND Produkte der Schwarzwälder Sanitärwerke GmbH stellen die ideale und dabei besonders einbaufreundliche Einbaulösung für Bade- und Duschwannen dar: Mit ihnen lassen sich Böden und Wände effektiv vor Nässe sowie anliegende Räume vor Duschgeräuschen schützen.

Diese Ausführungen sind erhältlich:

· DENSABAND 3PLUS (Boden und Wand) **NEU!**



- · DENSABAND Schnittfest
- · DENSABAND Schallschutz
- · DENSABAND Basis
- · DENSABAND Dichtschutz Ecke (zum Schutz der Abdichtung)

Das neue **DENSA**BAND 3PLUS

Die ganzheitliche Systemlösung zur perfekten Abdichtung bei bodenbündig eingebauten Duschwannen sowie für Ablagen bei Badewannen.

Das DENSABAND 3PLUS gibt es für die Verklebung beim Boden (3PLUS Boden) - mit einer besonders breiten Klebefläche - sowie für die Wand (3PLUS Wand). Als Paket erhalten Sie damit eine perfekte Rundum-Verklebung mit allem Drum und Dran:

- · Die exakte KLEBEPOSITION von 3PLUS Boden orientiert sich flexibel an der jeweiligen Fliesenstärke so können Sie das Band absolut bodenbündig anbringen.
- · Die besonders breite KLEBEFLÄCHE (auch in den Ecken) macht es möglich, dass Sie das Band unten um den Wannenrand kleben können – damit wird die effektive Klebefläche zusätzlich vergrößert.
- · Der SCHNITTSCHUTZ befindet sich auch auf der Bodenseite und macht das Band damit extra sicher.
- · Dank des enthaltenen ZUBEHÖRS ist 3PLUS sehr leicht zu montieren (z.B. dank der Schablone zum Ausmessen und Anzeichnen der Fliesenstärke).
- · Das Band lässt sich gerade auch in den Ecken am ÜBERGANG WAND-BODEN einfach anbringen.
- · Neben dem Standardpaket (3PLUS Boden und 3PLUS Wand) sind zwei ERGÄNZUNGS-PAKETE für Badewannenablagen oder Nischen mit Duschwannen erhältlich.

WICHTIG FÜR DIE MONTAGE:

Die Ecken werden erst vom Fliesenleger mit seiner Abdichtungsmasse mit dem Wannendichtband verklebt. So entstehen keine Hindernisse/Probleme beim Estrich-Einbau.







Die technischen Details von **DENSA**BAND 3PLUS machen den Unterschied.

- ... und die Abdichtung perfekt.
- Die FLEXIBILITÄT sorgt dafür, dass das weiche Band sehr gut in die Wandabdichtung eingebettet werden kann.
- Die Funktion als KAPILLARSPERRE sorgt für effektiven Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Badezimmer: Integriert zwischen Wanne und Wand verhindert das Band, dass Feuchtigkeit in Gemäuer und Böden vordringt.
- · Der schnittfeste SICHERHEITSBEREICH besteht aus Edelstahl und macht das Band zu einem dauerhaft sicheren Abdichtungselement, das auch im Falle von Sanierungen vor Beschädigungen geschützt ist (z.B. beim Erneuern der Silikonfuge).

· Die DEHNZONE gewährleistet, dass sich das Band bei späteren Wannenbewegungen nicht ablöst und die abdichtende Funktion beibehält.

· Der SCHALL-DÄMMSTREIFEN schützt Nebenräume effektiv vor Duschgeräuschen (erfüllt DIN 4109*) und erleichtert den Einbau.

 Das im Lieferumfang enthaltene DISTANZBAND schützt den Bereich der Fuge vor Verschmutzungen während der Bauphase.

DENSABAND 3PLUS verfügt auf beiden Seiten über ein Vlies mit AUSSTANZUNGEN. Dieses sorgt dafür, dass sich das Band perfekt mit dem Abdichtmaterial verbindet und dadurch optimal hält – so gut, dass es die vom Fachverband Fliesen und Naturstein beschriebene Ausführung eines dichtenden Wandanschlusses erfüllt (Merkblatt "Verbundabdichtungen", Januar 2010).

Die flexible, zum Patent angemeldete DEHNZONE im Bereich der Silikonfuge.

WICHTIG!

Das dünne Wannendichtband lässt sich direkt in das Abdichtmaterial einbetten. Der große Vorteil daran: Zur Befestigung ist keine dicke, flexible Klebeschicht notwendig, die bei Druck auf darüberliegende Fliesen zur Wand hin eingedrückt werden könnte. Dadurch besteht nicht die Gefahr, dass Fliesen – z.B. beim Anschrauben von (rahmenlosen Glas-)Trennwänden – nachgeben und brechen.

^{*} Gilt nur für den Übergang Wanne–Wannendichtband–Wand. Wannenfüße und Wandanker müssen die Anforderungen der DIN 4109 eigenständig erfüllen.



DENSABAND SCHNITTFEST

Das erste schnittfeste Schallschutz-Wannendichtband seiner Art

- · KAPILLARSPERREN-Funktion, FLEXIBILITÄT und EINBAUFREUNDLICHKEIT (vgl. DENSABAND 3PLUS Seite 2–5).
- · DEHNZONE und DISTANZBAND (vgl. DENSABAND 3PLUS Seite 2-5).
- · SCHALL-DÄMMSTREIFEN und VLIES-AUSSTANZUNGEN (vgl. DENSABAND 3PLUS Seite 2–5).
- · Durch die einzigartige Kombination aus Edelstahlgewebe und schalldämmenden, abdichtenden, flexiblen und einbaufreundlichen Elementen bietet das Band außergewöhnlich hohen, dauerhaften Schutz und Sicherheit.

Perfekt! Die Abdichtung ist absolut geschützt gegen Zerschneiden beim Silikonfugenwechsel!

Das auf beiden Seiten des Bandes angebrachte Vlies mit AUSSTANZUNGEN für perfekten Halt erfüllt die Ausführung eines dichtenden Wandanschlusses (vgl. DENSABAND 3PLUS – Seite 2–5).

Erfüllt die Abdichtungsnorm DIN 18534-1!

Die flexible, zum Patent angemeldete DEHNZONE im Bereich der Silikonfuge.

WICHTIG!

Das dünne Wannendichtband lässt sich direkt und ohne eine dicke Klebeschicht in das Abdichtmaterial einbetten (vgl. DENSABAND 3PLUS – Seite 2–5).






* Gilt nur für den Übergang Wanne-Wannendichtband-Wand. Wannenfüße und Wandanker müssen die Anforderungen der DIN 4109 eigenständig erfüllen.


DENSABAND SCHALLSCHUTZ Das effektive Schallschutz-Wannendichtband

- · KAPILLARSPERREN-Funktion, FLEXIBILITÄT und EINBAUFREUNDLICHKEIT wie beim DENSABAND 3PLUS (Seite 2–5).
- · DEHNZONE und DISTANZBAND (vgl. DENSABAND 3PLUS Seite 2-5).
- · Der SCHALL-DÄMMSTREIFEN schützt Nebenräume effektiv vor Duschgeräuschen (erfüllt DIN 4109*) und erleichtert den Einbau.

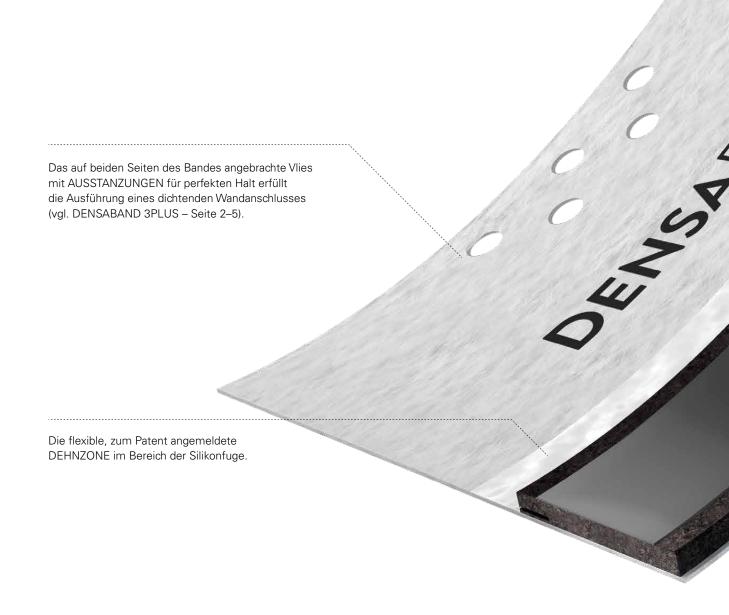

^{*} Gilt nur für den Übergang Wanne–Wannendichtband–Wand. Wannenfüße und Wandanker müssen die Anforderungen der DIN 4109 eigenständig erfüllen.



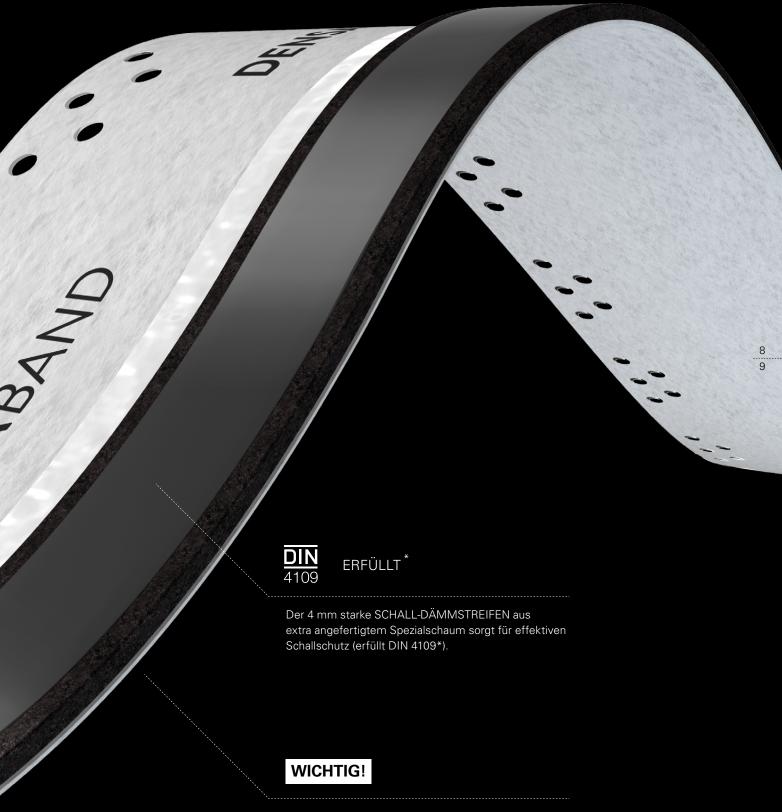

Das dünne Wannendichtband lässt sich direkt und ohne eine dicke Klebeschicht in das Abdichtmaterial einbetten (vgl. DENSABAND 3PLUS – Seite 2–5).

Erfüllt die Abdichtungsnorm DIN 18534-1!

DENSABAND BASIS Das flexible Wannendichtband

- · KAPILLARSPERREN-Funktion und FLEXIBILITÄT wie beim DENSABAND 3PLUS (Seite 2–5).
- · Die EINBAUFREUNDLICHKEIT macht es zur besseren Alternative in der Einstiegsklasse preisgünstig, aber dennoch absolut dicht.







Das dünne Wannendichtband lässt sich direkt und ohne eine dicke Klebeschicht in das Abdichtmaterial einbetten (vgl. DENSABAND 3PLUS – Seite 2–5).

DENSABAND DICHTSCHUTZ ECKE Das robuste Einlegeband schützt Abdichtungen in Eckbereichen.

- · Die zuverlässige SCHNITTSCHUTZ-Funktion verhindert, dass es beim SILIKONFUGENWECHSEL zu Beschädigungen kommt.
- · Die durchdachte KONSTRUKTION ermöglicht einen MÜHELOSEN EINBAU: Das Band wird einfach bei den Fliesenarbeiten eingelegt.
- Die FLEXIBILITÄT sorgt dafür, dass es für ALLE BODENBÜNDIGEN
 DUSCHLÖSUNGEN mit gefliestem Boden (z.B. Duschrinne/Punktablauf) geeignet ist.


Perfekt! Das Einlegeband bewahrt Abdichtungen sicher vor Schnittverletzungen!

Das HOCHLEISTUNGS-KLEBEBAND als KANTEN-SCHUTZ verhindert beim Einbau Beschädigungen der Abdichtung.

NEU!

Der SICHERHEITSBEREICH besteht aus schnittfestem Edelstahl. Aufgrund der einzigartigen Kombination aus Edelstahlgewebe und Hochleistungs-Klebeband bietet das Einlegeband außergewöhnlich HOHEN, DAUERHAFTEN SCHUTZ und somit Sicherheit für alle Sanitärbereiche.



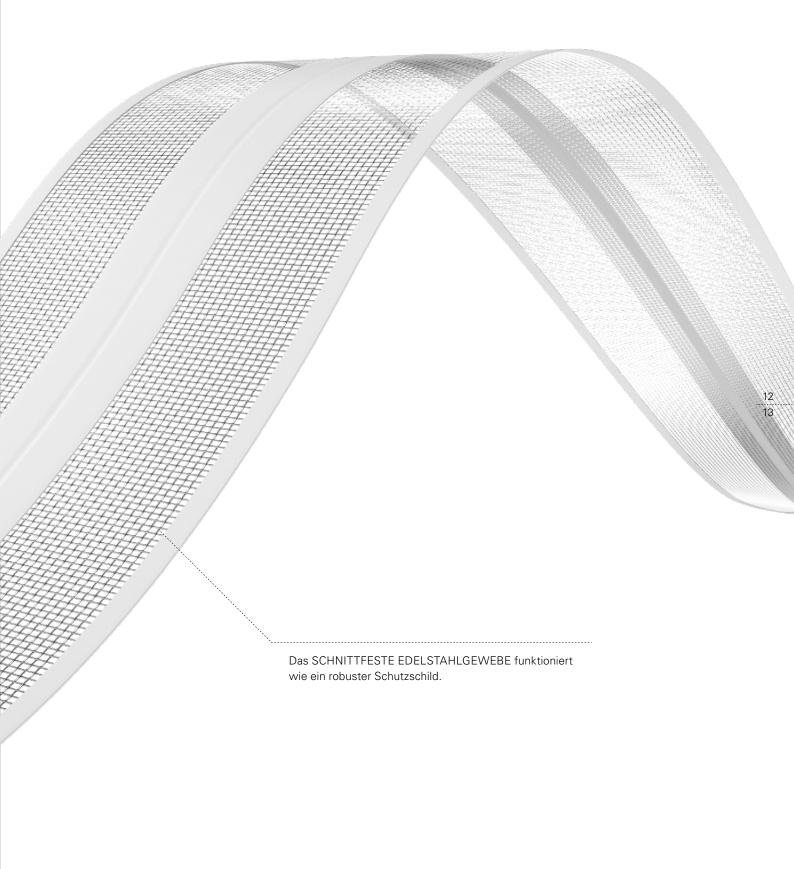


Das HOCHLEISTUNGS-KLEBEBAND gewährleistet beim Einbau ein leichtes, praktisches und exaktes KNICKEN IN DER ECKE.

Besser ist besser 5 gute Gründe für DENSABAND-Abdichtungen


Die perfekte ECKLÖSUNG

Die handelsübliche Quetschfalte ist endlich Vergangenheit: Dank der im Lieferumfang enthaltenen Eckfüllstücke können alle Wannendichtbänder auch in den ehemals schwer abzudichtenden bzw. zu erreichenden Ecken perfekt angebracht werden. Und das alles ohne ungenaues Quetschen, ohne Zerschneiden des Bandes in den Ecken – einfach Eckfüllstücke verwenden (sofern notwendig), Band um die Ecke führen, andrücken und fertig. Ein weiterer Vorteil der Bänder mit Schnittschutz: Sie können dank des schnittfesten Edelstahlgewebes nicht verletzt werden. Das sorgt für 100%ige Dichtigkeit, Sicherheit und spart zusätzlich Montagezeit.

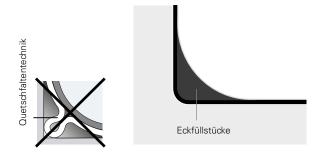

Die flexible DEHNZONE


Durch die Dehnzone gewährleistet das DENSABAND auch dann absolute Dichtigkeit, wenn die Wanne nach dem Einbau noch Setzbewegungen zeigen sollte (3PLUS, Schallschutz und Schnittfest). Flexibel geht sie diese Bewegungen mit, so dass sich das Wannendichtband nicht ablöst. Die glatte Dehnzone funktioniert als Kapillarsperre und verhindert, dass etwaige Feuchtigkeit nach oben wandert.

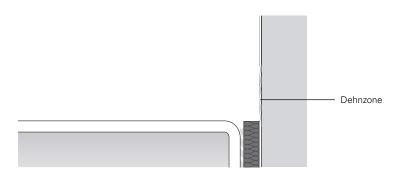

^{*} Gilt nur für den Übergang Wanne-Wannendichtband-Wand. Wannenfüße und Wandanker müssen die Anforderungen der DIN 4109 eigenständig erfüllen.

Das einbaufreundliche DISTANZBAND


Damit eine parallele und schöne Silikonfuge ohne Schallbrücke, Verunreinigungen und Mörtelreste entstehen kann, ist ein selbstklebendes Distanzband aus 4 mm starkem Schaum im Lieferumfang enthalten (bei 3PLUS, Schallschutz und Schnittfest). Dieses kann nach dem Fliesen einfach wieder entfernt werden.

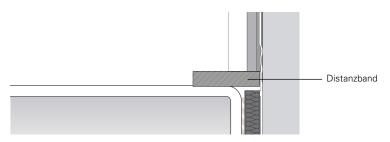

4

Der effektive SCHALL-DÄMMSTREIFEN

Die Schallübertragung der beim Duschen auftretenden Geräusche wird durch den 4 mm starken Schall-Dämmstreifen so effektiv vermindert, dass die Schallschutz-Norm DIN 4109* erfüllt wird (3PLUS, Schallschutz und Schnittfest).

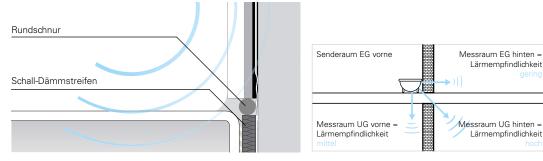


DIN 4109 ERFÜLLT

5

Der schnittfeste SICHERHEITSBEREICH

Aufgrund des schnittfesten Edelstahlgewebes (bei 3PLUS und Schnittfest) bietet das Band auch dann dauerhaften und sicheren Schutz, wenn die Silikonfuge erneuert wird – ein Zerschneiden des Bandes wird effektiv verhindert.

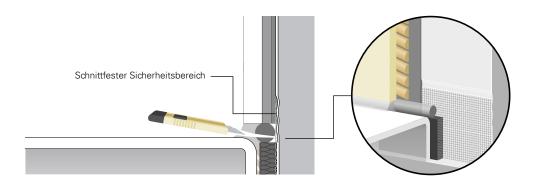


14


Eckfüllstücke Einfacher Einbau in nur 4 Schritten

Im Lieferumfang aller DENSABAND-Ausführungen ist ein Set aus Eckfüllstücken enthalten. Diese machen den Einbau des Wannendichtbandes sehr einfach, verringern spürbar den Arbeitsaufwand und sorgen damit für Zeitersparnis, Sicherheit und Dichtigkeit. Die Eckfüllstücke aus flexibler Butylmasse lassen sich bei Bedarf perfekt in den Außenecken von Bade- bzw. Duschwannen anbringen und per Hand in die gewünschte Form bringen.

Wannenradius ermitteln


Ermitteln Sie den Umfang mit der Radiusschablone und setzen Sie die Eckfüllstücke entsprechend des Wannenradius an.

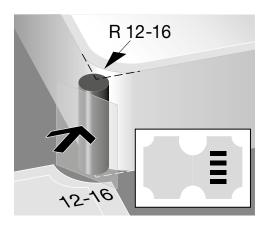




Schutzfolie abziehen


Entfernen Sie die Sicherheitsfolie der entsprechenden Eckfüllstücke.

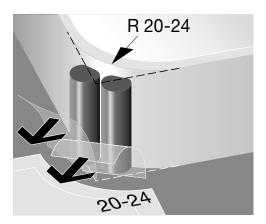

Modellieren

Benutzen Sie die beschichtete Radiusschablone, um die Eckfüllstücke praktisch zu modellieren und in die gewünschte, rechtwinklige Form zu bringen.

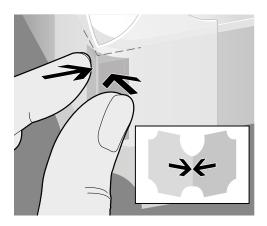





4

Wannendichtband andrücken

Ansicht von unten: Drücken Sie das Wannendichtband mit Daumen und Zeigefinger kräftig in der Ecke an. Formen Sie anschließend eine rechtwinklige Spitze als sauberes Außeneck.

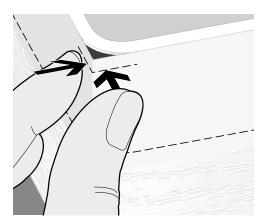

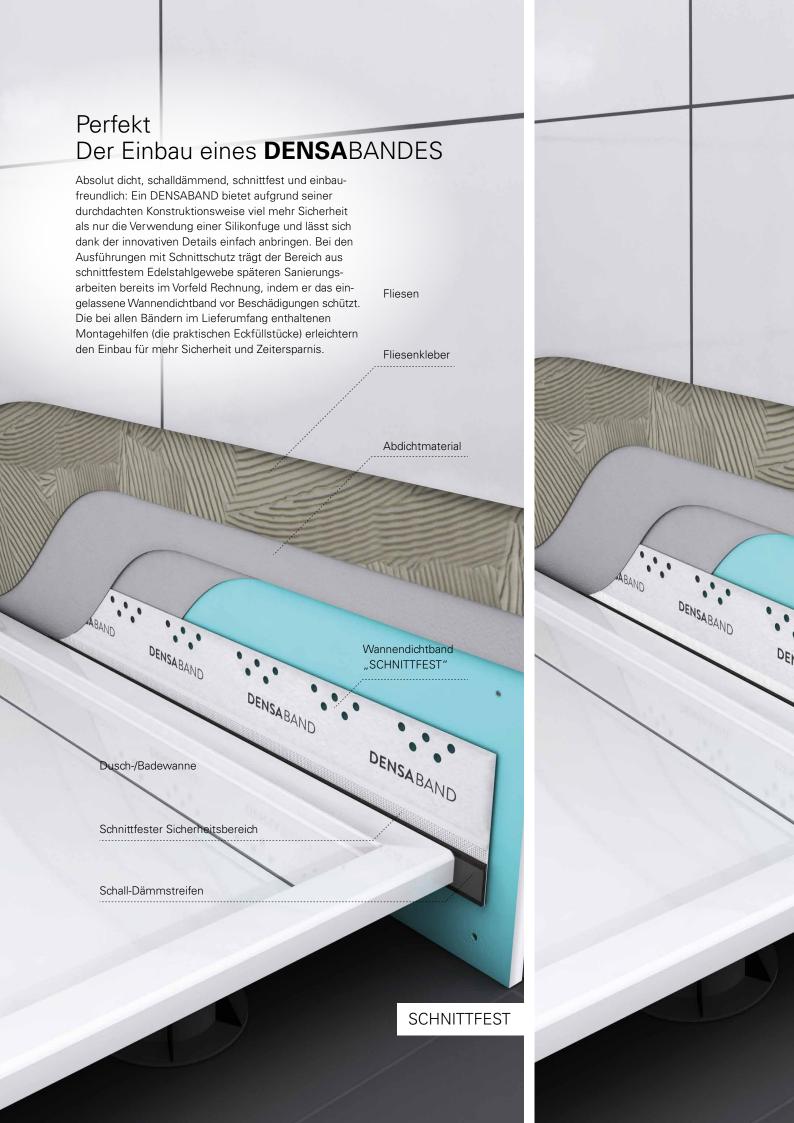




Bestelldaten **DENSA**BAND 3PLUS KOMPLETTPAKET

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	EINHEIT
D03B15W38	DENSABAND 3PLUS Wannendichtband Komplettpaket m. Zubehör Länge 1 x 1,5 m / 1 x 3,8 m (1 Set)	4260199933695	1 Set
D03B20W20	DENSABAND 3PLUS Wannendichtband Komplettpaket m. Zubehör Länge 2 x 2,0 m (1 Set)	4260199933671	1 Set
D03B25W25	DENSABAND 3PLUS Wannendichtband Komplettpaket m. Zubehör Länge 2 x 2,5 m (1 Set)	4260199933688	1 Set


Lieferumfang 3PLUS

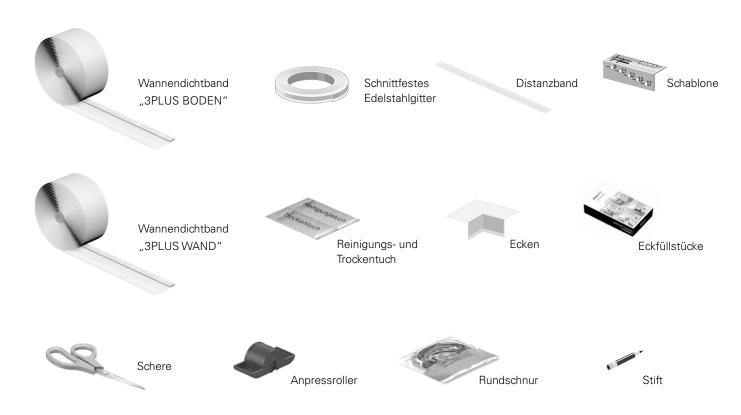

Bestelldaten **DENSA**BAND 3PLUS ERGÄNZUNGSPAKET

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	EINHEIT
D03B10	DENSABAND 3PLUS Wannendichtband Ergänzungspaket m. Zubehör Länge 1,0 m (1 Set)	4260199933701	1 Set
D03B30	DENSABAND 3PLUS Wannendichtband Ergänzungspaket m. Zubehör Länge 3,0 m (1 Set)	4260199933718	1 Set

Lieferumfang 3PLUS – ERGÄNZUNG

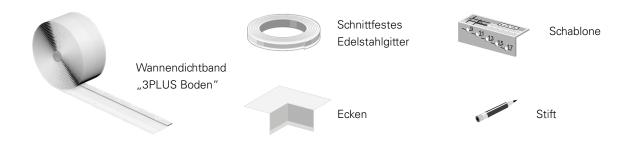

Bestellhilfe 3PLUS

ECKE	MASSE	ARTIKEL-NR.
Ecke 2-seitig	90 x 90 cm	D03B20W20
	100 x 100 cm	D03B20W20
	120 x 90 cm	D03B25W25
0	120 x 100 cm	D03B25W25
	120 x 120 cm	D03B25W25
	140 x 100 cm	D03B25W25
	150 x 90 cm	D03B25W25
	170 x 75 cm	D03B25W25
Nische lang	90 x 90 cm	D03B15W38
	100 x 100 cm	D03B15W38
	120 x 90 cm	D03B15W38
0	120 x 100 cm	D03B15W38
	120 x 120 cm	D03B15W38
	140 x 100 cm	D03B15W38
	150 x 90 cm	D03B15W38
	170 x 75 cm	D02L36ST + D03B30
Nische kurz	90 x 90 cm	D03B15W38
0	100 x 100 cm	D03B15W38
	120 x 90 cm	D03B15W38
	120 x 100 cm	D03B15W38
	120 x 120 cm	D03B15W38
	140 x 100 cm	D03B15W38
	150 x 90 cm	D02L40ST + D03B10

Bestelldaten **DENSA**BAND SCHNITTFEST

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	EINHEIT
D02L20ST	DENSABAND SCHNITTFEST Wannendichtband	4260199932971	1 Co+
	m. Zubehör, Länge 2,0 m (1 Set)	4200199932971	1 Set
D02L26ST	DENSABAND SCHNITTFEST Wannendichtband		
	m. Zubehör, Länge 2,6 m (1 Set)	4260199932988	1 Set
D02L36ST	DENSABAND SCHNITTFEST Wannendichtband		
	m. Zubehör, Länge 3,6 m (1 Set)	4260199932995	1 Set
D02L40ST	DENSABAND SCHNITTFEST Wannendichtband		
	m. Zubehör, Länge 4,0 m (1 Set)	4260199933008	1 Set
D02L100ST	DENSABAND SCHNITTFEST Wannendichtband		
	m. Zubehör, Länge 10,0 m (1 Set)	4260199935354	1 Set

Bestelldaten **DENSA**BAND SCHALLSCHUTZ

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	EINHEIT
D01L20ST	DENSABAND SCHALLSCHUTZ Wannendichtband m. Zubehör, Länge 2,0 m (1 Set)	4260199932841	1 Set
D01L26ST	DENSABAND SCHALLSCHUTZ Wannendichtband m. Zubehör, Länge 2,6 m (1 Set)	4260199932308	1 Set
D01L36ST	DENSABAND SCHALLSCHUTZ Wannendichtband m. Zubehör, Länge 3,6 m (1 Set)	4260199932315	1 Set
D01L40ST	DENSABAND SCHALLSCHUTZ Wannendichtband m. Zubehör, Länge 4,0 m (1 Set)	4260199932865	1 Set
D01L100ST	DENSABAND SCHALLSCHUTZ Wannendichtband m. Zubehör, Länge 10,0 m (1 Set)	4260199935347	1 Set

Lieferumfang SCHNITTFEST und SCHALLSCHUTZ




Distanzband



Bestelldaten **DENSA**BAND BASIS

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	EINHEIT
D00L20ST	DENSABAND BASIS Wannendichtband		
	m. Zubehör, Länge 2,0 m (1 Set)	4260199932896	1 Set
D00L26ST	DENSABAND BASIS Wannendichtband		
	m. Zubehör, Länge 2,6 m (1 Set)	4260199932902	1 Set
D00L40ST	DENSABAND BASIS Wannendichtband		
	m. Zubehör, Länge 4,0 m (1 Set)	4260199932919	1 Set
D00L100ST	DENSABAND BASIS Wannendichtband		
	m. Zubehör, Länge 10,2 m (1 Set)	4260199932926	1 Set

Lieferumfang BASIS

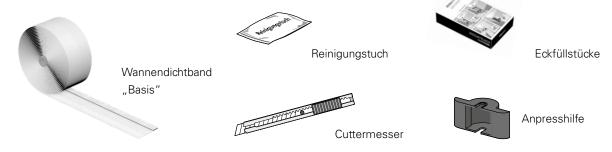

Bestelldaten **DENSA**BAND DICHTSCHUTZ

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	EINHEIT
DD1L100ST	DENSABAND DICHTSCHUTZ ECKE Einlegeband m. Zubehör, Länge 10,0 m (1 Set)	4260199933206	1 Set
DD1L200ST	DENSABAND DICHTSCHUTZ ECKE Einlegeband m. Zubehör, Länge 20,0 m (1 Set)	4260199933237	1 Set

Lieferumfang DICHTSCHUTZ





SANITÄR WERKE